

ref.: 99509 - 99510 - 99511  
**rejilla cuadrada con marco y red**  
 square grille with frame and mesh  
 grille carrée avec cadre et filet  
 tampa quadrada com marco e rede  
 griglia quadrata con telaio e rete  
 luftungsgitter mit rahmen und netz



blanco  
 white  
 blanc  
 branco  
 bianco


film	mm.	cm <sup>2</sup>
99509	a: 166 b: 193 c: 19	120
99510	a: 190 b: 215 c: 19	160
99511	a: 238 b: 265 c: 19	270



**marco**  
 frame  
 cadre  
 moldura  
 telaio  
 rahmen



**red extraíble**  
 detachable mesh  
 filet démontable  
 rede removível  
 rete staccabile  
 abnehmbares netz

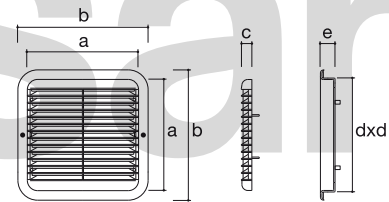

## comentarios

- Según la normativa UNE-60670, el paso de aire mínimo exigido para la ventilación de salas con equipos de circuito abierto a gas es de 125 cm<sup>2</sup> y conexión directa al exterior. Las referencias 99510 y 99511 cumplen con dicho cometido.
- El paso de aire solo está garantizado en las rejillas sin red o mosquitera por lo que sería necesario desechar la mosquitera de estos modelos si se quiere garantizar el paso de aire indicado.
- Hay que tener en cuenta el diámetro del tubo pasa-muros, para garantizar la superficie mínima de 125cm<sup>2</sup>.
- La elección de la rejilla queda a cargo del instalador autorizado por la empresa suministradora de gas.
- Fabricado en HIPS (poliestireno de alto impacto) con aditivo de protección a los rayos UV.